

WANDA

Shanfong Wanda Boto Tyre Co. LTD

www.landertyre.com

www.sascompany.ir

گارانتی کننده: مارین ترابر جنوب آریا



فقط محصولات ثبت شده
در سامانه گارانتی شرکت
مارین ترابر جنوب آریا
تحت پوشش گارانتی می باشند





شرکت تایرسازی شان فنگ واندای بوتو Shanfong Wanda Boto Tyre Co. LTD یکی از شرکت‌های بزرگ در چین است که در زمینه تولید تایرهای باری، اتوبوسی، راهسازی، صنعتی، سواری و تایرهای کامیون‌های سبک تخصص دارد.

این شرکت بیش از ۳۶۰۰ کارمند داشته که بیش از ۳۰ درصد آن‌ها دارای مدرک کارشناسی یا بالاتر هستند. این شرکت متعلق به گروه واندای چین (China Wanda Group) است.

گروه واندای چین یک شرکت ملی کلیدی با فناوری پیشرفته و جدید میباشد که از طریق ۳۰ سال توسعه پایدار؛ با ۸۰ میلیارد یوان دارایی، ۶ میلیون متر مربع زمین، بیش از ۱۳۰۰۰ کارمند و ۴ صنعت اصلی شامل مواد شیمیایی، تایر، کابل و توسعه املاک و مستغلات، به یک گروه بزرگ تبدیل شده است. این گروه، با راه اندازی یک مرکز فناوری ملی، ایستگاه تحقیق و توسعه ملی در سطح فوق دکتری و ۲ آزمایشگاه ملی به خود میبالد و بدین ترتیب با بهره گیری از صنایع شیمیایی به عنوان صنعت پیشرو و صنعت تایر و کابل به عنوان صنایع پشتیبان، املاک و مستغلات و همچنین صنعت ساخت و نصب، به یک گروه بین‌المللی و مدرن متنوع تبدیل شده است.

گروه واندای چین همچنین در لیست ۵۰۰ شرکت برتر چین، ۵۰۰ شرکت تولیدی برتر چین و همچنین ۵۰۰ شرکت برتر از گروه شرکت‌های بزرگ و توانمند چین قرار دارد. بعلاوه، این گروه با ۵۰۰ شرکت برتر جهان مانند SINOPEC و CNPC (شرکت ملی نفت چین) سرمایه گذاری مشترک داشته و یا وارد روابط تجاری شده است.



۷ سری از محصولات اصلی گروه واندای در تهیه و نهایی کردن استانداردهای فنی و آزمایشی بخش‌های خود در چین نقش دارند: محصولات شیمیایی واندای، جایزه برند مشهور چینی را از آن خود کرده و تایر برند WINDA BOTO و کابل WANDA، جایزه علامت تجاری مشهور چینی را دریافت کرده‌اند که محصولاتشان به بیش از ۱۶۰ کشور و منطقه در سراسر جهان فروخته می‌شود.

شرکت تولیدی تایر Wanda Boto به عنوان یکی از صنایع اصلی گروه واندای، سرمایه‌گذاری‌های زیادی در برندهای مشهور و تجهیزات تولید، تست و بازرسی درجه یک از ایالات متحده آمریکا، آلمان، ایتالیا، ژاپن و هلند با ظرفیت تولید سالانه ۳ میلیون واحد ۱۵ TBR، ۱ میلیون واحد PCR و ۱۰۰،۰۰۰ واحد OTR انجام داده است. این شرکت، معرف یک سیستم تمام عیار از نوآوری در فناوری، توسعه محصولات و ضمانت کیفیت و پیشرو در تولید محصولات جدید در صنعت تایر نیز می‌باشد. در حال حاضر، تمامی محصولات تایر، تحت نظارت و تایید استانداردهای CCC، TS۱۶۹۴۹، ISO۹۰۰۱، OTR انجام داده است. این شرکت، معرف یک سیستم تمام عیار از نوآوری در فناوری، توسعه محصولات و ضمانت کیفیت و پیشرو در تولید محصولات جدید در صنعت تایر نیز می‌باشد. در حال حاضر، تمامی محصولات تایر، تحت نظارت و تایید استانداردهای CCC، TS۱۶۹۴۹، ISO۹۰۰۱، DOT، ECE، GCC، INMETRO، ISO۱۴۰۰۱ بوده و در سراسر کشور و به ۱۶۸ کشور و منطقه در جهان فروخته می‌شود، بنابراین در بین ۷۵ شرکت برتر تایر جهان، رتبه ی ۳۷ را به خود اختصاص داده و از "شرکت یکپارچگی کیفیت چین" و "واحد پیشرفت تجارت خارجی" جایزه دریافت کرده است.




WH18


لاستیک خودروهای میان‌رده و گران‌قیمت

	Comfort	
	High Mileage	
	Fuel Saving	
	Handling	
	Silence	
	Wet Traction	





الگوی بلوک شکل نامتقارن با شانه های بزرگ، منجر به عملکرد خوب این لاستیک ها در جاده های خشک شده و وجود شیارهای عریض در آنها قابلیت زهکشی بالایی به این لاستیکها نیز داده است.



طراحی شیارهای جانبی عریض در این لاستیکها، کنترل توقف خودرو در جاده های بارانی را بهبود بخشیده و قابلیت زهکشی بالایی به این لاستیکها نیز داده است. جعبه فرمان مرکزی، سرعت و دقت عملکرد بالاتری نیز خواهد داشت.



SIZE	Load Index	Speed Rating	Standard Rim	Section Width (mm)	Overall Diameter (mm)	Max.load		Max.pressure		Tread Depth (mm)	U.T.Q.G
						kg	lbs	kpa	psi		
175/65R14	82	H	5.0J	177	584	475	1047	300	44	7.7	420AA
175/65R14	86	T	5.0J	177	584	530	1168	340	49	7.7	420AA
195/60R15	88	V	6.0J	201	615	560	1235	300	44	7.9	420AA
195/65R15	91	H	6.0J	201	635	615	1356	300	44	7.9	420AA
195/65R15	95	H	6.0J	201	635	690	1521	340	49	7.9	420AA
205/65R15	94	H	6.0J	209	647	670	1477	300	44	7.9	420AA
195/55R16	87	V	6.0J	201	620	545	1201	300	44	7.9	420AA
195/60R16	89	H	6.0J	201	640	580	1279	300	44	7.9	420AA
205/45R16	87	V	7.0J	206	590	545	1201	340	49	7.9	420AA
205/55R16	91	V	6.5J	214	632	615	1356	300	44	7.9	420AA
205/55R16	91	W	6.5J	214	632	615	1356	300	44	7.9	420AA
205/60R16	92	H	6.0J	209	652	630	1389	300	44	7.9	420AA
215/55R16	97	W	7.0J	226	642	730	1611	340	49	7.9	420AA
215/60R16	95	H	6.5J	221	664	690	1521	300	44	7.9	420AA
215/65R16	98	H	6.5J	221	686	750	1654	300	44	7.9	420AA
205/55R17	94	V	6.5J	214	658	670	1477	340	49	7.9	420AA
215/50R17	95	W	7.0J	226	648	690	1521	340	49	7.9	420AA
215/60R17	96	H	6.5J	221	690	710	1565	300	44	7.9	420AA
225/45ZR17	91	W	7.5J	225	634	615	1356	300	44	7.9	420AA
245/45R17	99	W	8.0J	243	652	775	1708	340	49	7.9	420AA
215/50R18	92	W	7.0J	226	673	630	1389	300	44	7.9	420AA
215/55R18	99	H	7.0J	226	693	775	1708	340	49	7.9	420AA
225/40ZR18	92	W	8.0J	230	637	630	1389	340	49	7.9	420AA
225/50R18	99	W	7.0J	233	683	775	1709	340	49	7.9	420AA
225/55R18	98	H	7.0J	233	705	750	1653	300	44	7.9	420AA
225/60R18	100	H	6.5J	228	727	800	1763	300	44	7.9	420AA
235/45ZR18	94	W	8.0J	236	669	670	1477	300	44	7.9	420AA
235/50R18	97	V	7.5J	245	693	730	1609	300	44	7.9	420AA
235/55R18	100	V	7.5J	245	715	800	1763	300	44	7.9	420AA
245/50R18	104	V	7.5J	253	703	900	1984	340	49	7.9	420AA
255/45R18	103	W	8.5J	255	687	875	1929	340	49	7.9	420AA
225/45R19	96	W	7.5J	225	685	710	1565	340	49	7.9	420AA
235/35R19	91	W	8.5J	241	647	615	1356	340	49	7.9	420AA
235/50R19	99	V	7.5J	245	719	775	1708	300	44	7.9	420AA
245/45R19	102	W	8.0J	243	703	850	1874	340	49	7.9	420AA
255/40R19	100	W	9.0J	260	687	800	1764	340	49	7.9	420AA
255/45R19	104	W	8.5J	255	713	900	1984	340	49	7.9	420AA
245/35ZR20	95	W	8.5J	248	680	690	1521	340	49	7.9	420AA

WINDA



WP15

لاستیک خودروهای اقتصادی

	Comfort	
	High Mileage	
	Fuel Saving	
	Handling	
	Silence	
	Wet Traction	





الگوی بلوک شکل بزرگ با شیارهای کوچک روی این لاستیک ها از ایجاد ساییدگی ناهماهنگ و پراکنده در آنها جلوگیری کرده و میزان گرمایش و رزونانس را به میزان موثری کاهش می دهد.



طراحی شیارهای کوچک جانبی روی این لاستیک ها، قدرت مانورپذیری آنها را بالا برده است.



بهره گیری از روش تحلیل اجزاء محدود یا به اختصار FEA و اتصال بهینه ی رینگ و چرخ، منجر به کاهش صدا و بهبود عملکرد آنها شده است.



SIZE	Load Index	Speed Rating	Standard Rim	Section Width (mm)	Overall Diameter (mm)	Max.load		Max.pressure		Tread Depth (mm)	U.T.Q.G
						kg	lbs	kpa	psi		
155/65R13	73	T	4.5J	157	532	365	805	300	44	7.5	380AA
155/70R13	73	T	4.5J	157	548	387	853	300	44	7.5	380AA
155/80R13	73	T	4.5J	157	578	437	963	300	44	7.5	380AA
165/65R13	73	T	5.0B	170	544	412	908	350	51	7.7	380AA
165/70R13	73	T	5.0B	170	562	437	963	350	51	7.7	380AA
175/60R13	73	T	5.0J	177	540	412	908	300	44	7.7	380AA
175/70R13	73	H	5.0B	177	576	475	1047	350	51	7.7	380AA
175/70R13 ~sw	73	T	5.0B	177	576	475	1047	300	44	7.7	380AA
185/70R13	73	T	5.0B	189	590	530	1168	350	51	7.7	380AA
165/65R14	73	H	5.0J	170	570	437	963	350	51	7.7	380AA
165/70R14	73	T	5.0J	170	588	515	1135	340	50	7.7	380AA
175/60R14	73	H	5.0J	177	566	437	963	300	44	7.7	380AA
175/65R14	73	H	5.0J	177	584	475	1047	350	51	7.7	380AA
175/70R14	73	T	5.0J	177	602	500	1102	350	51	7.7	380AA
185/60R14	73	H	5.5J	189	578	475	1047	350	51	7.7	380AA
185/65R14	73	H	5.5J	189	596	530	1168	350	51	7.7	380AA
185/70R14	73	T	5.5J	189	616	580	1235	350	51	7.7	380AA
195/70R14	73	T	6.0J	201	630	615	1356	350	51	7.7	380AA

WINDA



WP16

لاستیک خودروهای میان رده

	Comfort	
	High Mileage	
	Fuel Saving	
	Handling	
	Silence	
	Wet Traction	





طراحی و چیدمان آج های لاستیک، طراحی شیارهایی با عرض آج نابرابر و اتصال بهینه ی رینگ و چرخ، از صدای رزونانس تایر کاسته و امکان تجربه ی رانندگی در محیطی آرام و بی صدا را به رانندگان می دهد.



طراحی چهار شیار طولی عریض و سطح تماس وسیع در این لاستیک ها، منجر به سرعت بخشیدن به عملکرد لاستیک و زهکشی فوق العاده ی آن شده است.




وجود نوارهای عریض در مرکز آج این لاستیک ها، موجب ایجاد سطح تماس پیوسته و متقارن برای رانندگی در مسیرهای مستقیم و طولانی می شود.



با بهره گیری از روش تحلیل اجزاء محدود یا به اختصار FEA، با تقسیم مساوی فشار بر تمامی قسمت ها، از پوسیدگی نا هماهنگ و پراکنده جلوگیری شده، میزان صدای رزونانس تایر را به میزان قابل توجهی کاهش داده و سرعت به سزایی به لاستیک می دهد.

SIZE	Load Index	Speed Rating	Standard Rim	Section Width (mm)	Overall Diameter (mm)	Max.load		Max.pressure		Tread Depth (mm)	U.T.Q.G
						kg	lbs	kpa	psi		
195/60R14	86	H	6.0J	201	590	530	1168	350	51	7.9	420AA
205/60R14	88	H	6.0J	209	602	560	1235	300	44	7.9	420AA
205/70R14	93	T	6.0J	209	644	850	1433	300	44	7.7	420AA
185/60R15	84	H	5.5J	189	603	500	1102	350	51	7.9	420AA
185/65R15	88	H	5.5J	189	621	560	1235	350	51	7.9	420AA
195/60R15	88	V	6.0J	201	615	560	1235	350	51	7.9	420AA
195/65R15	95	H	6.0J	201	635	690	1521	340	50	7.9	420AA
205/60R15	91	H	6.0J	209	627	615	1356	350	51	7.9	420AA
205/65R15	94	H	6.0J	209	647	670	1477	350	51	7.9	420AA
205/70R15	96	T	6.0J	209	669	710	1565	300	44	7.7	420AA
215/60R15	94	H	6.5J	221	639	670	1477	350	51	7.9	420AA
215/65R15	96	H	6.5J	221	661	710	1565	350	51	7.9	420AA
215/70R15	98	T	6.5J	221	683	750	1653	300	44	7.7	420AA
205/55R16	91	W	6.5J	214	632	615	1356	350	51	7.9	420AA
205/60R16	96	H	6.0J	209	652	710	1565	340	50	7.9	420AA
205/65R16	95	H	6.0J	209	672	690	1521	300	44	7.9	420AA
215/60R16	99	H	6.5J	221	664	775	1709	340	50	7.9	420AA
215/65R16	98	H	6.5J	221	686	750	1653	350	51	7.9	420AA
225/60R16	98	V	6.5J	228	676	750	1653	350	51	7.9	420AA
235/60R16	100	H	7.0J	240	688	800	1764	300	44	7.9	420AA
225/60R17	99	H	6.5J	228	702	775	1709	350	51	7.9	420AA

اطلاعات درباره ی سایز تایر

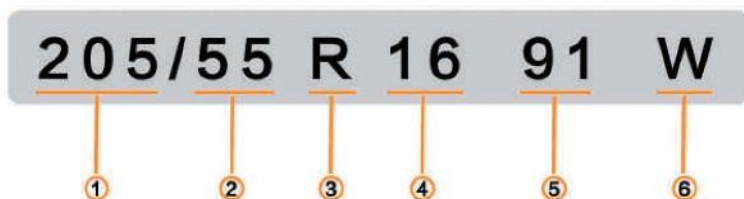

① سطح مقطع اسمی (میلیمتر)

② نسبت فاق به سطح مقطع اسمی

③ ساختار شعاعی

④ قطر اسمی رینگ به اینچ

⑤ شاخص بار

⑥ شاخص سرعت لاستیک



اطلاعات مندرج بر دیواره ی جانبی




شاخص سرعت لاستیک ها

Speed Rating	Max.Kph
M	130KM/H
N	140KM/H
P	150KM/H
S	180KM/H
T	190KM/H

Speed Rating	Max.Kph
H	210KM/H
V	240KM/H
W	270KM/H
Y	300KM/H
Z	240KM/H+

ارتقای تایر

ارتقای تایر به معنی افزایش قطر رینگ بدون ایجاد تغییر در قطر کلی می باشد.

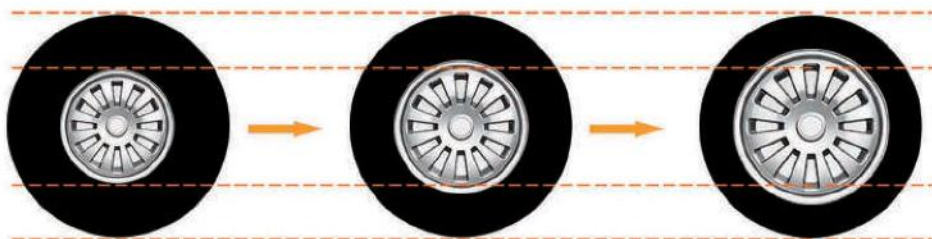

برای ارتقاء تایر، به توضیحات زیر توجه کنید:


قطر کلی تایر را بی دلیل تغییر ندهید. تغییر قطر کلی تایر باعث اشتباه خواندن سرعت سنج یا ایجاد تداخل بین تایر و سایر قسمت های خودرو می شود.

حتما به این نکته توجه داشته باشید که پهنای تایر باید با عرض خودرو مطابقت داشته باشد. در صورتی که پهنای تایر بیش از حد معمول افزایش پیدا کند، بین تایر و دیگر اجزای خودرو، تداخل متقابل رخ میدهد که منجر به ایجاد اختلال در عملکرد آنها می شود. حتی بیرون زدن لاستیک از بدنه ی خودرو نیز خطرناک است.


زمان ارتقای تایر، حتما باید در نظر داشته باشیم برای سایز های متفاوت، وزن باری که تایر تحمل می کند، قاعده و قانون خاصی وجود دارد. لطفا هنگام انتخاب سایز مناسب، به شاخص بار مراجعه نمایید.

جابجایی تایرها


هدف از جابجایی تایرها، دستیابی به سایش یکنواخت در همه لاستیک های یک وسیله نقلیه است. قبل از جابجایی لاستیک ها، علت هرگونه سایش غیرعادی را مشخص و هرگونه ناهماهنگی، عدم تعادل یا سایر مشکلات مکانیکی را برطرف کنید. در غیر این صورت باعث موارد زیر خواهد شد: ۱. اختلال در رانندگی؛ ۲. ایجاد صدای بیشتر؛ ۳. القای حس ناراحتی و عدم آسایش به راننده و سرنشینان؛ ۴. طول عمر کوتاه تر.

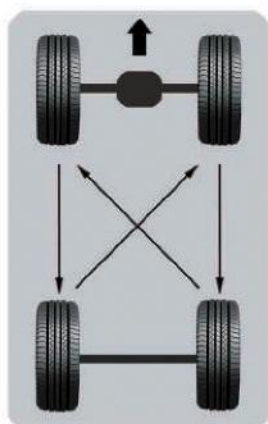

Front Wheel Drive

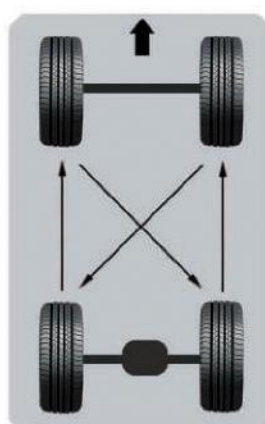

Rear Wheel Drive

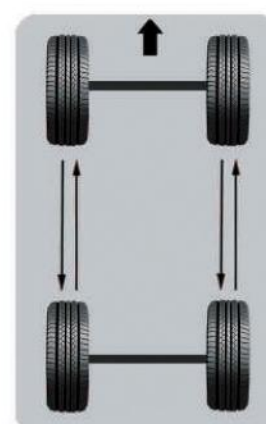

4 Tyre Rotation



WINDA

Shanfong Wanda Boto Tyre Co. LTD

شرکت مارین ترابر جنوب آریا



www.landertyre.com
www.sascompany.ir

021-33516617-18
021-88924368